

NÁVOD K POUŽITÍ

Překlad z originálu, 07/2021

LANOVÉ OKO S KULATÝMI (RD) A METRICKÝMI (M) ZÁVITY



Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití! V případě nejasností se obraťte na svého dodavatele / výrobce! Originální návod je dodáván jako součást zboží.

Lanové oko se závitem bylo vyvinuto pro stavebnictví, na transport skruží apod.


Před manipulací se ujistěte se, že je závit lanového oka zašroubován až po jeho konec.

Lanové oko musí být vyměněno:

- V případě poškození lana (např. přetržení)
- Při poškození závitu
- Při viditelných známkách deformace (praskliny, výrazné opotřebení, ložiska koroze, otřepy...)

Kontrolu výrobku musí alespoň jedenkrát ročně provést kvalifikovaný personál (viz UVV VBG 9a §42).

Po vyřazení výrobku z provozu jej odevzdejte firmě zabývající se zpracováním kovového odpadu.

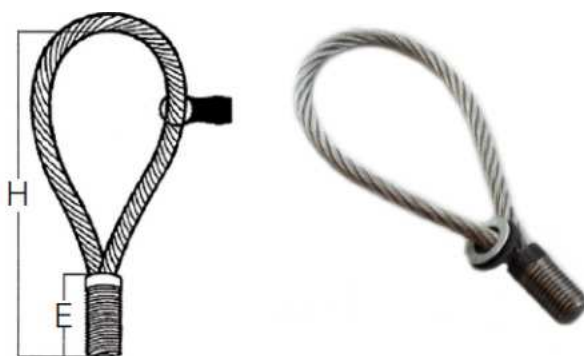

Kód: 098001SE-XXXX

Metrický závit	Oblý závit	E	H	Nosnost	-XXXX	-XXXX
---	---	mm	mm	kg	Metrický závit	Oblý závit
M10	---	22	155	400	-1010	
M12	RD12	22	155	500	-1012	-0012
M14	RD14	25	155	800	-1014	-0014
M16	RD16	27	165	1200	-1016	-0016
M18	RD18	34	190	1600	-1018	-0018
M20	RD20	35	215	2000	-1020	-0020
M24	RD24	44	255	2500	-1024	-0024
M30	RD30	55	300	4000	-1030	-0030
M36	RD36	66	360	6300	-1036	-0036
M42	RD42	75	425	8000	-1042	-0042
M52	RD52	95	530	12500	-1052	-0052