


CODE 421-422



- Élingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
- Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
- Peu d'allongement

- **Heavy-duty, slash-resistant sling**
- **Good resistance to temperature, grease and oil**
- **Small extension**

- *Robustes Anschlagmittel, das scharfen Kanten widersteht*
- *Gute Temperatur-, Fett- und Ölbeständigkeit*
- *Geringe Dehnung*

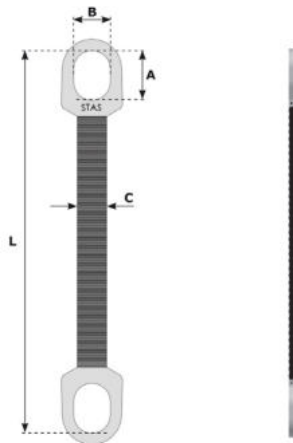

WLL direct lifting kg	WLL U shape lifting kg	A mm	B mm	C mm	L m	Type	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 500	3 000	75	55	36	1	PZR 6	4,0	2,3	421B
2 000	4 000	90	60	46	2	PZR 8	8,0	3,1	421C
3 000	6 000	105	70	45	2	PZK 6	19,0	4,6	422A
4 000	8 000	120	80	55	3	PZK 8	23,0	6,0	422B
5 000	10 000	120	80	70	3	PZK 10	27,0	7,4	422C
7 500	15 000	150	100	105	3	PZK 15	43,0	11,0	422D
10 000	20 000	180	120	140	4	PZK 20	70,0	14,0	422E
12 500	25 000	200	135	175	4	PZK 25	89,0	15,0	422F
15 000	30 000	225	150	210	4	PZK 30	108,0	18,0	422G

Oficiální prodejce:



Šalounova 746/31
703 00 Ostrava - Vítkovice
www.pavlinek.cz

Tel.: +420 595 693 911
Fax: +420 595 693 958
E-mail: obchod@pavlinek.cz

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1