


CODE 427-428



- Élingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
- Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
- Peu d'allongement

- **Heavy-duty, slash-resistant sling**
- **Good resistance to temperature, grease and oil**
- **Small extension**

- *Robustes Anschlagmittel, das scharfen Kanten widersteht*
- *Gute Temperatur-, Fett- und Ölbeständigkeit*
- *Geringe Dehnung*

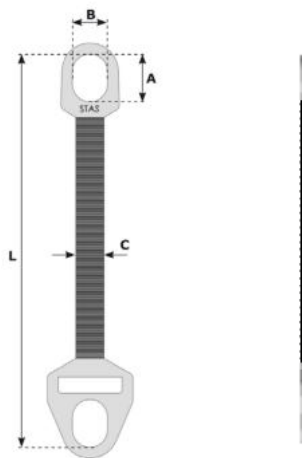

WLL direct lifting kg	WLL chocker lifting kg	WLL U shape lifting kg	A mm	B mm	C mm	L m	Type	Mass kg	Mass per extra meter kg	REF
1 500	1 200	3 000	75	55	36	1	PZR 6	5,0	2,3	427B
2 000	1 600	4 000	90	60	46	2	PZR 8	11,0	3,1	427C
3 000	2 400	6 000	105	70	45	2	PZK 6	22,0	4,6	428A
4 000	3 200	8 000	120	80	55	3	PZK 8	27,0	6,0	428B
5 000	4 000	10 000	120	80	70	3	PZK 10	31,0	7,14	428C
7 500	6 000	15 000	150	100	105	3	PZK 15	48,0	11,0	428D
10 000	8 000	20 000	180	120	140	4	PZK 20	75,0	14,0	428E
12 500	10 000	25 000	200	135	175	4	PZK 30	93,0	15,0	428F
15 000	12 000	30 000	225	150	210	4	PZK 30	112,0	18,0	428G

Oficiální prodejce:



Šalounova 746/31  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
www.pavlinek.cz

Tel.: +420 595 693 911  
Fax: +420 595 693 958  
E-mail: obchod@pavlinek.cz

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail: [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1