Persönliche Schutzausrüstung

Netze

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

- Auffanggurte
- Falldämpfer
- Höhensicherungsgeräte
- Haltesysteme
- Anschlagpunkte
- Container-Abdecknetze
- Containerplanen
- Auffangnetze
- Seitenschutznetze
- Palettenregal-Sicherungsnetze

DoSis
PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Persönliche Schutzausrüstung

Gebrauchs-informationen

Grundsätzlich bitte beachten

Bereits ab 1 m Arbeitshöhe ist i. d. R. eine Persönliche Schutzausrüstung vorgeschrieben: Bei Arbeiten in der Industrie ab 1 m Höhe, im Handwerk ab 2 m Höhe und im Dachdeckergewerbe ab 3 m Höhe. Bitte beachten Sie die für Ihren Arbeitsbereich gültigen Regelwerke (BGR 198).

Auswahl

Welche Persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist richtig? Folgende Punkte bestimmen Sie als Anwender vor der Auswahl der PSA:

- Die PSA muss Schutz gegenüber den Gefahren gewährleisten, darf aber selbst keine Gefahr verursachen.
- Die PSA muss für den konkreten Einsatz am Einsatzort geeignet sein.
- Jede Person, die einen Auffanggurt benötigt, muss zwingend einen eigenen Auffanggurt verwenden.

Etiketten mit Namen des Anwenders sind auf Wunsch lieferbar!

Ordnungsgemäßer Zustand

Für alle Bauteile gilt, dass sie mit folgenden Angaben zu kennzeichnen sind:

- Name, Zeichen oder andere Kennzeichen des Herstellers oder Lieferanten
- Herstellungsjahr
- Typbezeichnung
- Serien- oder Herstellnummer
- CE-Kennzeichnung

Prüfung

- Vor jeder Benutzung ist die PSA durch eine Sichtprüfung auf ihren einwandfreien Zustand zu prüfen.

- Die PSA sowie die festen Führungen (z. B. Schienen, Seile) von Steigschutzeinrichtungen sind nach Bedarf, aber mindestens 1 x jährlich durch einen Sachverständigen zu prüfen.

- Beschädigte Teile der PSA sind unverzüglich durch Original-Ersatzteile des Herstellers zu ersetzen.

Benutzung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

- Die PSA ist nur zur Sicherung von Personen geeignet.
- Veränderungen jeglicher Art an der PSA sind unzulässig.
- Das unbeabsichtigte Öffnen muss durch Sicherungen (z. B. Überwurfmuttern bei Karabinerhaken, Regelmechanismen) ausgeschlossen sein.

Lagerung

- Die sachgerechte Lagerung der PSA ist: sauber, trocken, nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen, geschützt vor direktem Sonnenlicht (UV-Bestrahlung).

Reinigung

- Säuren, Laugen und andere ähnlich aggressive Reinigungsmittel sind ungeeignet. Nur Wasser verwenden.

Weiterverwendung nach besonderen Ereignissen

- Beschädigte oder durch Absturz beanspruchte PSA ist nur nach Begutachtung und Freigabe durch einen Sachkundigen wieder einzusetzen.

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

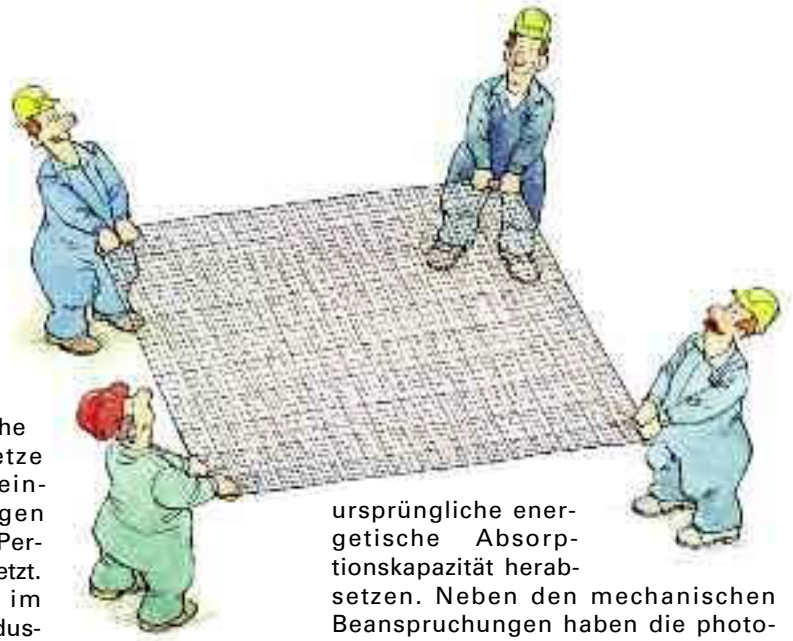

Bei Bau- und Montagearbeiten

in großer Höhe werden Netze als Auffangeinrichtung gegen Absturz von Personen eingesetzt. Sie werden im Hoch- und Industriebau sowie im Brückenbau zur Vermeidung von Unfällen und zur Verminderung von Unfallfolgen verwandt, so z. B. auch über Gewässern, wo nach einem Absturz die Gefahr des Ertrinkens besteht. Netze sollten sorgfältig behandelt, gelagert und vor ihrem erneuten Einsatz begutachtet und ggf. abgelegt werden. Ist die Verwendung über einen längeren Zeitraum als 12 Monate nach der Herstellung vorgesehen, muss der Hersteller für jedes weitere Jahr mindestens ein Prüfseil spannungsfrei aber unverlierbar am Netztuch befestigen, um dem Anwender die Möglichkeit der Prüfung zu geben. Eine Prüfpflicht im Sinne der EG-Richtlinie für persönliche Schutzausrüstungen besteht für Schutznetze nicht. Es gelten jedoch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen bzgl. der Produkthaftung und der Sorgfaltspflicht.

Beanspruchungen

Bei rauem Baustellenbetrieb unterliegen Netze und die zugehörigen Tragkonstruktionen, hierzu zählt auch ein Randseil, das das Netz trägt, einem mechanischen Verschleiß. Neben diesen Einwirkungen kommen bestimmungsgemäß auch Auffangvorgänge von Personen und Gegenständen vor. Auch wenn diese Beanspruchungen unterhalb der Bemessungsgröße bleiben, können bleibende Verformungen und Garnrisse die Folge sein und die ursprüngliche energetische Absorptionskapazität herabsetzen. Neben den mechanischen Beanspruchungen haben die photochemischen Einwirkungen bei freier Bewitterung für die Fasern eine destabilisierende Tendenz. Die Einflussfaktoren, die diese „natürliche Alterung" begünstigen, sind Bestrahlungsstärke und -dauer durch Sonnenlicht, Temperatur und Feuchte sowie Luftbelastungen durch Industrieabgase.

Anforderungen

Bei Schutznetzen für den Einsatz auf der Baustelle gilt allgemein, dass sie für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten die Anforderung der Gebrauchstauglichkeit erfüllen müssen, d. h. sie müssen Personen, die aus einer Höhe von 6 m über der Netzfläche abstürzen, sicher auffangen. Beginn der Frist ist für neue Netze das Herstelldatum, für ältere Netze das Datum der letzten Prüfung. Das Herstelldatum muss aus der Kennzeichnung des Herstellers (Typenschild), das Datum der letzten Prüfung anhand der Prüfplakette ersichtlich sein. Voraussetzung für den Nachweis ist eine durchgeführte Baumusterprüfung nach der einschlägigen europäischen Norm, dokumentiert durch die Angabe der Normbezeichnung auf dem Typenschild. Damit besteht auch für ältere Netze die Möglichkeit der Prüfung, wenn ein oder mehrere Prüfseile am Netztuch befestigt sind. Ist ein Kriterium nicht erfüllt, muss das Schutznetz abgelegt und entzogen werden. Wenn für das neuwertige Netz nennenswerte Reserven an energetischer Absorptionskapazität bestanden haben oder die tatsächliche Einsatzdauer geringer als ein Jahr gewesen ist und die zwischenzeitliche Lagerung sorgfältig vorgenommen wurde, kann eine Prüfung erfolgreich durchgeführt werden. Als günstige Lagerungsbedingungen gelten der Ausschluss von Tageslicht und ein gleichmäßiges Raumklima mit einer Temperatur von ca. 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 60 %. Eine sorgfältige Lagerung schließt den Schutz vor mechanischer Beschädigung ein.

Prüfung

Bereits eingesetzte Schutznetze sind vor einer erneuten Verwendung vom Anwender auf sicherheitstechnische Mängel zu prüfen. Derartige Mängel sind z. B. Risse außen liegender Garne des Maschen- oder Randseiles, Abrisse des Maschenseiles vom Randseil sowie plastische Verformungen des Netztuches oder der Tragelemente. In Zweifelsfällen, wie auch nach der Beanspruchung eines Schutznetzes durch das Auffangen einer Person oder eines schweren Gegenstandes, ist ein Sachkundiger hinzuzuziehen.
Liegt das Herstelldatum mehr als 12 Monate zurück und ist keine Prüfplakette jüngeren Datums am Netz vorhanden, kann unter Verwendung eines Prüfseiles eine Prüfung hinsichtlich des Alterungszustandes vorgenommen werden. Dazu ist ein Prüfseil dem Netztuch zu entnehmen und an ein hierfür qualifiziertes Prüfinstitut oder den Hersteller zu geben. Eine mit positivem Ergebnis durchgeführte Prüfung wird durch das Anbringen einer Prüfplakette dokumentiert. Bei einem mangelhaften Zustand des Netzes oder, falls nach Überschreitung der 1-Jahresfrist kein Prüfseil vorhanden ist, muss das Schutznetz abgelegt werden. Das gilt auch für den Fall, wenn bei der Prüfung des Prüfseiles der auf dem Kennzeichnungsschild des Herstellers angegebene Mindestwert nicht erreicht wird.

DoAGUflex

Auffanggurte DIN EN 361

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

DoAGUflex Auffanggurte
sind mit der neuen DuraFlex™-Faser ausgestattet. Dadurch ist der Gurt elastisch und kann jeder Bewegung nachgeben.

Vorteile:
- Hoher Tragekomfort und gute Bewegungsfreiheit - dadurch sehr gute Akzeptanz beim Anwender
- Weicheres Abfangen im Falle eines Absturzes
- Auch bei längerem Hängen im Gurt kein Abschnüren der Extremitäten

Kein schmerzhaftes Einschnüren im Schritt - besonders die männlichen Anwender wissen diesen Vorteil zu schätzen.

Alle DoAGUflex - Gurte werden mit TEFLON-behandelten Gurt-bändern geliefert.
- verlängert die Lebensdauer
- abweisend gegen Schmutz, Wasser, Öl, Fett, Betonstaub
- bewahrt seine Widerstandsfähigkeit auch nach mehrmaligem Waschen

DoAGUflex Standard

mit Auffangöse im Schulterbereich, Schnellverschlüsse

Artikel-Nr.	Typ	Gewicht kg	Preis €
4774 7910	Standard	1,2	83,95

DoAGUflex Kompakt

mit Auffangöse im Schulterbereich, im Brustbereich mit Auffangöse und Abseilöse, Schnellverschlüsse

Artikel-Nr.	Typ	Gewicht kg	Preis €
4774 7930	Kompakt	1,3	108,55

DoAGUflex Universal

mit Auffangöse im Schulterbereich, beidseitig mit Halteösen. Mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten und verstärktem Rückenteil, Schnellverschlüsse

Artikel-Nr.	Typ	Gewicht kg	Preis €
4774 7990	Universal	1,8	130,80
4774 7995	mit Steigschutzöse		141,90

DoEF 1 + 2 Elastischer Falldämpfer nach DIN EN 355

Die Verbindung zwischen Anschlagpunkt und Aufhängeöse ist ständig straff. Im Falle des Absturzes sorgt die spezielle Gewebestruktur für einen weichen Fall. Ausführung mit Karabinerhaken und wahlweise Haken MS 51 (DoEF I) oder MH 90 (DoEF II).

Artikel-Nr.	Länge m	Typ	Preis €
4775 1015	1,5	DoEF 1	79,70
4775 1020	2,0	DoEF 1	82,10
4775 5015	1,5	DoEF 2	103,20
4775 5020	2,0	DoEF 2	106,00

DoEF1

DoEF2

Weste gelb, mit Reflektionsstreifen nach DIN EN 471

Weste schwarz

DoAGUflex

Sicherheitsweste mit integriertem Auffanggurt

nach DIN EN 361

PAVLÍNEK VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Das Gurtanlegen wird zum Kinderspiel. Einfach wie eine Jacke anziehen, Beingurte schließen – fertig!

DoAGUflex -Sicherheitsweste mit Auffanggurt Maximaler Tragekomfort bei höchsten Anforderungen

Liebe zum Detail ...

Praktische Taschen bieten Platz für alles Notwendige, von Handschuh bis Handy... Mit seitlich angebrachten Schlaufen zum Einhängen von Werkzeugtaschen.

... optimale Passform

Einstellmöglichkeiten an der Seite, im Schulter- und Brustbereich sorgen für optimalen Sitz der Weste.

... perfekter Sitz

Mit Schnellverschlüssen für einfaches Anlegen des Auffanggurtes.

DoAGUflex – Weste

Artikel-Nr.	Ausführung	Preis €
4774 7806	Weste schwarz	317,15
4774 7807	Weste gelb	362,90

Kein schmerzhaftes Einschnüren im Schritt - besonders die männlichen Anwender wissen diesen Vorteil zu schätzen.

Leicht, sicher, elastisch und einfach anzulegen - das sind die Vorzüge der neuen DoAGUflex-Sicherheitsweste.

Ausgestattet mit dem bewährten Auffanggurt DoAGUflex-Kompakt verbindet die Sicherheitsweste höchsten Tragekomfort mit maximaler Bewegungsfreiheit.

Auffangösen im Schulter- und Brustbereich gewährleisten variables Anschlagen bei vorderem oder hinterem Anschlagpunkt.
Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für optimalen Sitz. Ob leichte Sommerbekleidung oder dicke Winterausrüstung - die Weste passt sich den Bedingungen an.

Ihre Vorteile:

- unübertroffener Komfort und Bewegungsfreiheit
- 100 % Tragequote
- einfaches Einstellen und Anpassen der Gurtbänder
- weicheres Abfangen im Falle eines Absturzes

Auffanggurt, EN 361, EN 358 + EN 813

- verstellbare Schultergurte
- Rückenteil 100 mm gepolstert
- Auffangösen vorne, hinten und seitlich (Arbeitsplatz-Positionierung)
- verstellbare Beingurte

Artikel-Nr.	Größe	Preis €
4774 7540	48-56	200,00
4774 7541	54-62	213,35

PAVLÍNEK VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Auffanggurte für spezielle Anwendungen

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Sicherheit und Komfort beim Fallschutz für Gerüstbaumonteure

- Verbindungsmittel mit 2,4 m Länge (nur für Gerüstbaumonteure!)
- Innovative Auffanggurte für ermüdungsfreies Arbeiten
- Verbindungsmittel die Bewegungsfreiheit garantieren
- Kanten getestete Verbindungsmittel

Auffanggurt Revolution R2, EN 361

Artikel-Nr.	Länge m	Größe	Preis €
4774 7720	0,4	S/M	257,40
4774 7721	0,4	L/XL	257,40

- Vordere und hintere Auffangöse
- Kanten getestete Rückenösenverlängerung
- Schnelleinstellung
- Automatikverschlüsse
- Geschütztes Etikettenfach
- Komfortrückenpolster
- Gurtendenclips
- Integriertes Zubehörsystem
- Komfortelastisches DuraFlex Gurtband
- Drehgelenkverbindung

Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, EN 354 + EN 355

Artikel-Nr.	Länge m	Gerüsthaken mm	Preis €
4775 5220	2	63	107,10

- Kanten getestet
- Dehnbares Design für mehr Bewegungsfreiheit
- Sicherheitsclip zum befestigen am Auffanggurt
- Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe)
- Geschütztes neuartiges Bandfalldämpfer-Paket
- Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer)

Scorpion Fallbegrenzer

Artikel-Nr.	Länge m	Gerüsthaken mm	Preis €
4700 0407	2,7	63	236,10

- Kanten getestet
- Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe)
- Schnell auslösendes Bremssystem
- Stoppt innerhalb weniger Zentimeter
- Kompakt und leicht (ab 1,4 kg)
- Länge 2,6 bzw. 2,7 m
- Korrosionsbeständiges Material
- Gurtband Teflonbeschichtet (längere Lebensdauer)
- 3 Ausführungen mit verschieden Karabiner Kombinationen

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, EN 354, EN 355 + EN 1891

Artikel-Nr.	Länge m	Gerüsthaken mm	Preis €
4775 5320	2	63	107,10

- Kanten getestet
- 12 mm Kernmantelseil
- Horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe)
- Geschütztes neuartiges Bandfalldämpfer-Paket

Das kanten-getestete Verbindungsmittel bietet auch bei Verwendung an scharfen Kanten sicheren Schutz. Der Bandfalldämpfer reduziert die bei einem Absturz auftretende Energie (begrenzt die Auffangkraft auf unter 6kN).

Premium Set

- Auffanggurt **Revolution R2 SCAF**
- Fixierte Rückenösenverlängerung
- Manyard Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, Länge 2 m, Gerüsthaken
- Gerätebeutel

Artikel-Nr.	Beutelgröße	Preis €
4740 9921	S/M	357,15
4740 9922	L/XL	357,15

Das Set ist nur für Gerüstbaumonteure zugelassen

DoSis

Auffanggurte für spezielle Anwendungen

- ExoFit NEX™ - Auffanggurte erfüllen höchste Standards in rauesten Umgebungen
- getestet für 140 kg Tragkraft

Auffanggurt ExoFit NEX™, EN 361

Artikel-Nr.	Größe	Preis €
4774 7730	S	312,75
4774 7731	M	312,75
4774 7732	L	312,75
4774 7733	XL	312,75

- vordere und hintere Auffangöse
- Verbindungsmittelaufnahme (öffnet sich unter Zug)
- geschützte Kennzeichnung
- i-Safe™ (zum Auslesen des Gerätezustands)
- Duo-Lok™ Schnellverschlussschnallen
- Revolver™, vertikale Oberkörper-Einstellung
- Repel™ Gurtband (flüssigkeitabweisend und 5 mal abriebfester)
- selbstaufrichtende hintere Auffangöse
- Trauma Straps (zur Vermeidung eines Hängetraumas)
- Rücken-, Schulter-, Bein- und Hüftpolsterung
- Beanspruchungsanzeige
- atmungsaktives Futter
- zugelassen für Nutzgewicht 140 kg
- zertifiziert nach CE Norm EN 361

Auffanggurt ExoFit NEX™, EN 361 + 358

Artikel-Nr.	Größe	Preis €
4774 7735	S	466,80
4774 7736	M	466,80
4774 7737	L	466,80

- vordere und hintere Auffangöse
- Steigschutzöse
- Verbindungsmittelaufnahme (öffnet sich unter Zug, für nicht genutztes Verbindungsmittel)
- geschützte Kennzeichnung
- i-Safe™ (zum Auslesen des Gerätezustands)
- Duo-Lok™ Automatikverschlüsse
- Revolver™, Schnelleinstellung (kein überschüssiges Gurtband)
- Repel™ Gurtband (flüssigkeitabweisend und 5 mal abriebfester)
- Selbstaufrichtende hintere Auffang- bzw. Rettungsöse
- 2 seitliche Halteösen (wegklappbar)
- Trauma Straps (zur Vermeidung eines Hängetraumas)
- Rücken-, Schulter-, Bein- und Hüftpolsterung
- austauschbare Rückenprotektoren
- Funkgeräthalter
- Werkzeugschlaufen
- Beanspruchungsanzeige / Sturzindikator
- atmungsaktives Futter
- Reflektoren
- zugelassen für Nutzgewicht 140 kg
- zertifiziert nach CE Norm EN 361 + EN 358

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

DoAGU

Auffanggurte DIN EN 361

Dolezych-Auffanggurte aus hochwertigen Gurtbändern umfassen den Körper so, dass die abstürzende Person sicher aufgefangen wird. Die dabei auftretende Fallkraft wird gezielt auf die Gurtbänder übertragen und der Körper in aufrechter Lage gehalten.
Die Auswahl der Auffanggurte richtet sich nach der Art Ihrer Tätigkeit und nach der vorhandenen Anschlagmöglichkeit. In der Regel werden Auffanggurte mit rückseitiger Auffangöse verwendet.

Liegt der Anschlagpunkt jedoch direkt vor Ihnen oder seitlich von Ihnen, sollten Sie einen Auffanggurt mit Auffangöse im Brustbereich einsetzen.

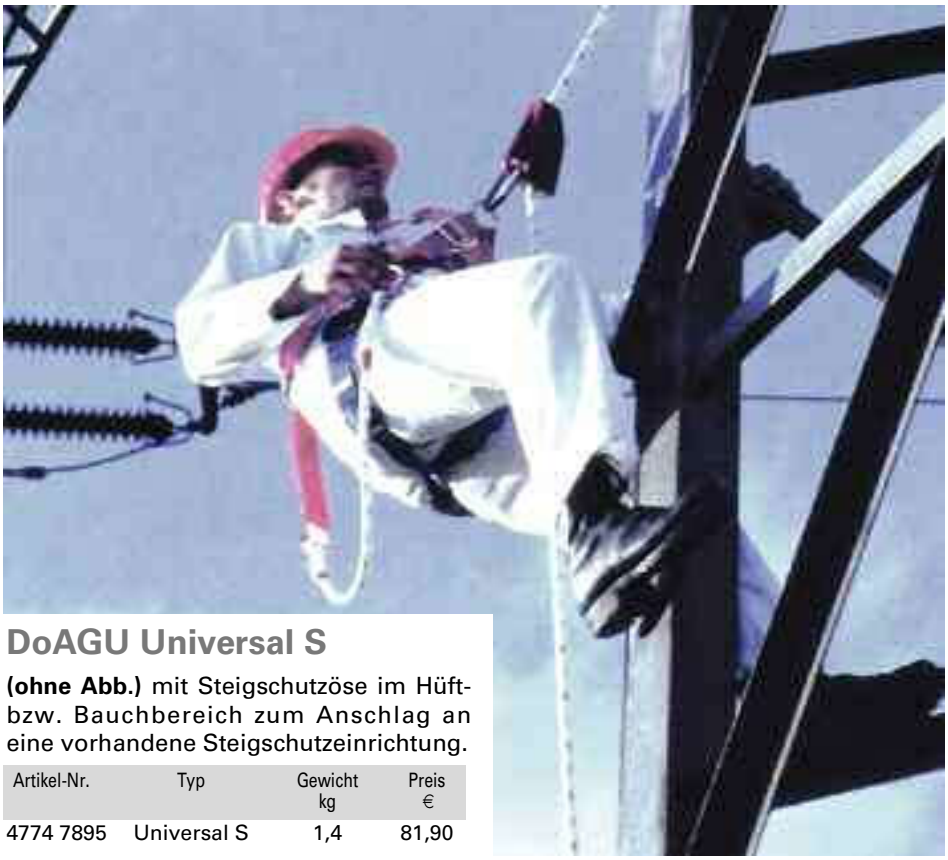

DoAGU Universal S

(ohne Abb.) mit Steigschutzöse im Hüft- bzw. Bauchbereich zum Anschlag an eine vorhandene Steigschutzeinrichtung.

Artikel-Nr.	Typ	Gewicht kg	Preis €
4774 7895	Universal S	1,4	81,90

Auffanggurt, EN 361

Auffangöse hinten, verstellbare Schulter- und Beingurte, Sitzgurt, Brustverschluss

Artikel-Nr.	Typ	Größe	Preis €
4774 7520	MAS 5	48-56	43,10
4774 7521	MAS 5	54-62	43,10

Auffanggurt, EN 361

Auffangösen vorn und hinten, Höhenverstellung der vorderen Auffangöse, verstellbare Schulter-, Bein- und Gesäßgurte, Sitzgurt, Quickverschluss

mit Quick-verschluss

Artikel-Nr.	Typ	Größe	Preis €
4774 7530	MAS 33 Quick	48-56	76,20
4774 7531	MAS 33 Quick	54-62	80,95

Auffanggurt, EN 361 + 358

Auffangöse hinten, seitliche Halteösen (Arbeitsplatz-Positionierung), zweifachverstellbare Schultergurte, verstellbare Beingurte, Brustverschluss, Rückenteil 85 mm, Sitzgurt, optional mit Quickverschluss

Quick-verschluss optional

Artikel-Nr.	Typ	Größe	Preis €
4774 7535	MAS 90	48-56	72,10
4774 7536	MAS 90	54-62	78,05
4774 7537	MAS 90 Quick	48-56	89,50
4774 7538	MAS 90 Quick	54-62	95,40

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

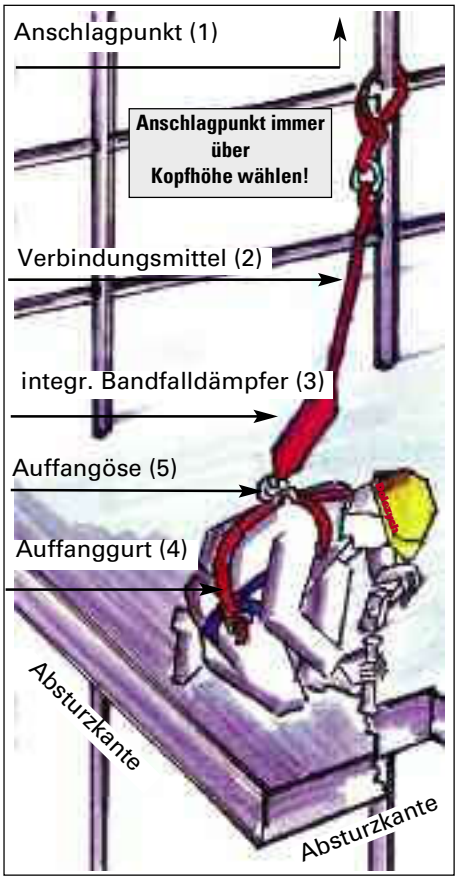

DoViB, DoRFD, DOBFD

Verbindungsmittel DIN EN 354

Falldämpfer DIN EN 355

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Dolezych - Verbindungsmittel (2) bestehen aus gedrehtem Polyamidseil (S 12 oder S 16). Sie stellen die sichere Verbindung zwischen dem Auffanggurt (4) und dem Anschlagpunkt (1) her. Sie werden als kürzeres Verbindungselement zwischen der Auffangöse (5) des Gurtes und dem Anschlagpunkt eingesetzt. Der integrierte Bandfalldämpfer (3) reduziert die beim Absturz auftretenden Fallkräfte.

Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer DoVIB

Ein Komplettsystem besteht aus: Verbindungselement (3 Ausführungsvarianten zur Auswahl) mit Verbindungsmittel + Bandfalldämpfer DoVib, mit Karabinerhaken MS 51.

Wählen Sie Ihre Ausführungsvariante	Bezeichnung		Artikel-Nr.*	Preis € 1,5 m	Preis € 2,0 m
	Karabinerhaken MS 51 (wenn in vorhandene Anschlagöse eingeklinkt wird)	DoViB S12	4775 20..	51,30	51,95
		DoViB S16	4775 60..	59,85	60,85
	Rohrhaken MH 90 (zum Anschlag an Gerüstrohre)	DoViB S12	4775 22..	73,40	75,05
		DoViB S16	4775 62..	82,95	83,95

* .. = Bitte ergänzen Sie die Artikel-Nr. mit der Länge: z. B. DoViB mit SK12 und Haken MS51, L = 1,5m: 4772 2015! Standardlängen für DoVIB: 1,5; 2,0 m!

Dolezych-Falldämpfer reduzieren die im Absturzfall auftretende Fallkraft auf einen physisch erträglichen Wert. Dies geschieht durch energieabsorbierendes Aufreißen der Schutzhülle und damit verbundener Längung des Bandfalldämpfers (DoBFD1 oder DoBFD2).

Bandfalldämpfer Twin mit Gurtband, 27 mm, EN 354 + EN 355

Artikel-Nr.	Typ	Länge m	Preis €
4775 3115	DoBFD 1	1,5	105,15
4775 3120	DoBFD 1	2,0	107,05

Bandfalldämpfer Twin mit Kernmantelseil, 12 mm, EN 354 + EN 355

Artikel-Nr.	Typ	Länge m	Preis €
4775 4115	DoBFD 2	1,5	111,05
4775 4120	DoBFD 2	2,0	112,95

Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit einem Radius von 0,5 m. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden.

DoMSK

Mitlaufende Auffanggeräte

an beweglicher Führung (Seilkürzer) DIN EN 353-2

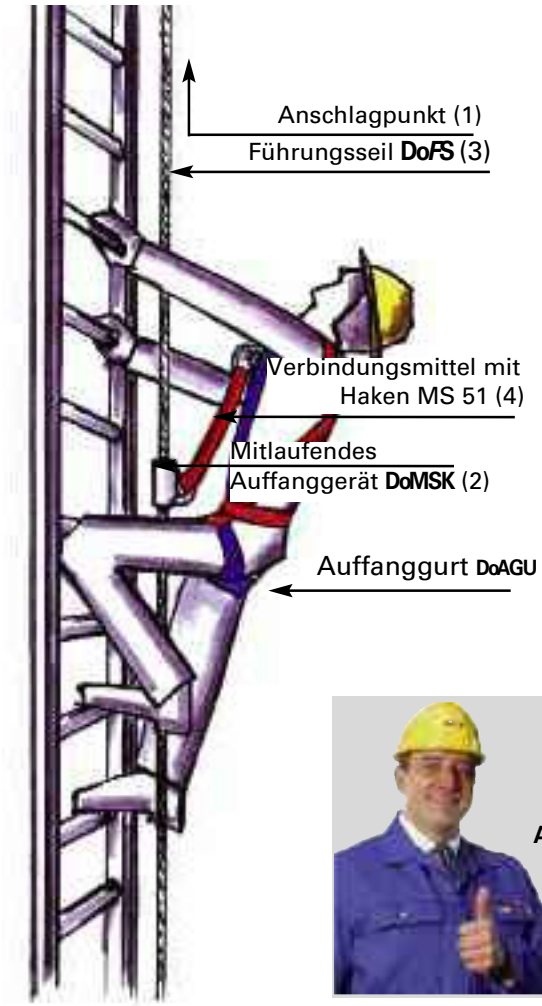

Dolezych-Seilkürzer (2) halten stets die Verbindung (4) zum Anschlagpunkt (1) straff. An einem Polyamid-Sicherheitsseil (3), S 12 oder S 16 laufend, gewährleisten sie größtmögliche Bewegungsfreiheit in allen Arbeitspositionen. **DoMSK I** arbeitet mit einem speziellen Bremsmechanismus. Dieser reduziert die bei einem Absturz auftretende Fallkraft auf einen physisch erträglichen Wert.

Ihr Vorteil: Sie benötigen keinen zusätzlichen Falldämpfer!

DoMSK I

Artikel Nr.	Ausführung	Seil-durchmesser in mm	Preis 10 m €	andere Längen auf Anfrage
4753 1100	S 12	12	85,40	
4753 7100	S 16	16	130,50	

Ausstattung: Führungsseil (3) mit einerseits Haken MS 51 zur Befestigung am Anschlagpunkt, andere Seite Endsicherung. Automatisch mitlaufender Seilkürzer (2) aus pulverbeschichtetem Edelstahl. 0,5 m Polyesterseil als Verbindungsmittel (4).

Einsatzbereich: DoMSK I empfiehlt sich besonders bei ständigem Wechsel der Arbeitshöhe, da das Gerät automatisch auf dem Führungsseil mitläuft!

Führungsseile DoFS DIN EN 353-2 aus Polyamid, 16 mm ø

Artikel Nr.	Ausführung	Bestückungsvarianten einerseits	andererseits	Preis 10 m €	andere Längen auf Anfrage
4711 6100	DoFS I	Karabinerhak. MS 51	Karabinerhak. MS 51	51,95	
4731 6100	DoFS III	Karabinerhak. MS 51	Handschlaufe	41,65	

Das Führungsseil ist durch Befestigen am Boden oder Anhängen eines Gewichtes (ca. 10 kg) unter Spannung zu halten!

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

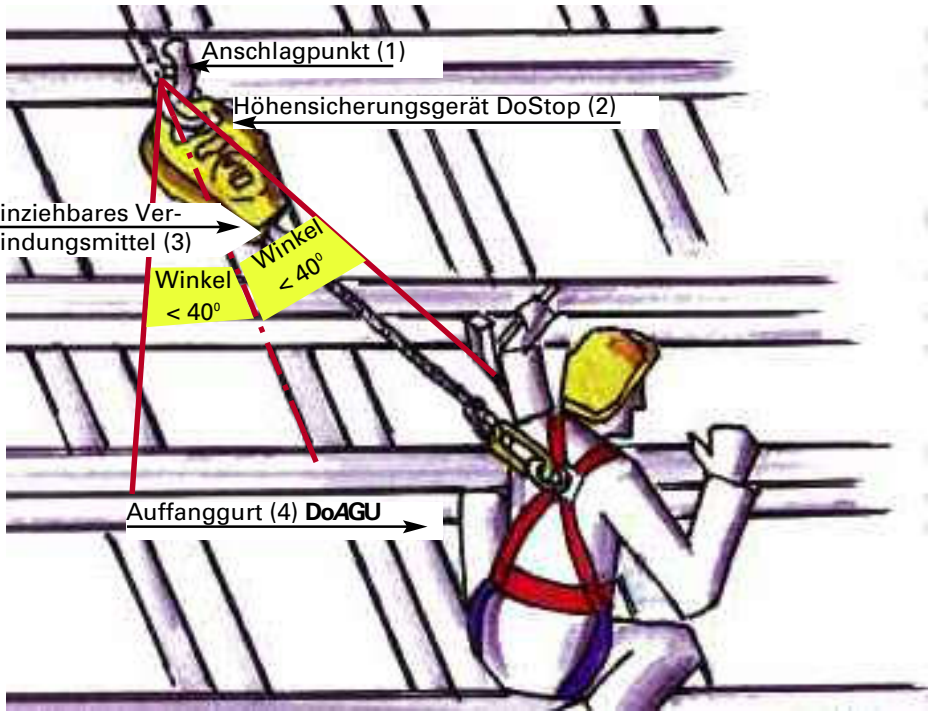

DoStop

Höhensicherungsgeräte

DIN EN 360
bei variablen Arbeitshöhen, horizontal und vertikal einsetzbar

Dolezych-Höhensicherungsgeräte DoStop (2) haben ein einziehbares Verbindungsmittel (3), das durch automatischen Seil- bzw. Gurtbandeinzug ständig straff gehalten wird.

DoStop wird über Kopf am Anschlagpunkt (1) befestigt und befindet sich somit immer außerhalb Ihres Arbeitsbereiches. **DoStop** lässt eingeschränkte seitliche Bewegungen zu.

Ihr Vorteil:
Maximale Bewegungsfreiheit!

Das **DoStop**-Höhensicherungsgeräte-Programm bietet Auszugslängen der Verbindungsmittel von 3,1 bis 30 m.

Durch die Verwendung hochwertiger Werkstoffe für Gehäuse, Verbindungsmittel und Wirbelkarabinerhaken garantiert Dolezych höchste Sicherheit bei leichtem Handling.

Wichtig, bitte beachten:

Mit größerer seitlicher Bewegung nehmen der Fallweg sowie die Pendelgefahr zu. Der Winkel zur Senkrechten sollte deshalb 40° nicht überschreiten.

DoStop I, Fallbegrenzer mit Verbindungsmittel aus Gurtband, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Stärke	Länge in m	Gewicht kg	Verbindungselemente	Preis €
4700 0103	Gurtband 25 mm breit	2,0	ab 0,86	mit Wirbelkarabiner- und Stahlkarabinerhaken	161,15
4700 0104	Gurtband 25 mm breit	2,0	ab 0,86	mit Wirbelgerüst- und Stahlkarabinerhaken	171,70

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Höhensicherungs-geräte

DIN EN 360

Ausstattung:

- stoßfestes Gehäuse
- Nutzergewicht 141 kg
- extrem geringe Bremsstrecke
- iSafe Transponder zum auslesen
- jährliche Sichtprüfung nach BGG906
- zugelassen für alle Fallfaktoren (Anschlagpunkt auf Fußhöhe)
- Drehwirbel verhindern Verdrehen des Gurtbandes
- Sturzindikator
- geschützte Kennzeichnung

Nano-Lok Edge mit Gurtband:
- kantengetestet mit 0,5 mm Kantenradius

Nano-Lok Edge mit Drahtseil:
- scharfkantengetestet mit 0 mm Kantenradius

Y-Gurtband-Höhensicherungsgerät „Nano-Lok™ Edge“

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Stärke	Länge in m	Gewicht kg	Verbindungselemente	Preis €
4775 3038	Gurtband, zweisträngig	2,5	2,22	60 mm Alu-Gerüsthaken	613,95

Gurtband-Höhensicherungsgerät „Nano-Lok™ Edge“

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Stärke	Länge in m	Gewicht kg	Verbindungselemente	Preis €
4775 3036	Gurtband, einsträngig	2,5	1,3	19 mm Alu-Twistlock	330,80
4775 3037	Gurtband, einsträngig	2,5	1,3	60 mm Alu-Gerüsthaken	322,45

Stahlseil-Höhensicherungsgerät „Nano-Lok™ Edge“

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Stärke	Länge in m	Gewicht kg	Verbindungselemente	Preis €
4775 3033	Stahlseil, einsträngig	2,4	1,64	19 mm Alu-Twistlock	372,45
4775 3034	Stahlseil, einsträngig	2,5	2,1	60 mm Alu-Gerüsthaken	364,10
4775 3035	Stahlseil, zweisträngig	2,5	3,85	2x 60 mm Alu-Gerüsthaken	697,25

Besteht die Gefahr, dass im Absturzfall das Verbindungsmittel über scharfe Kanten (z. B. Trapezbleche) gezogen wird, sind Geräte mit 5 mm Seildurchmesser einzusetzen, bitte anfragen.

DoStop III mit verzinktem Drahtseil, bis 24 m Länge, Gehäuse aus Kunststoff, nach DIN EN 360

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Durchmesser	Länge in m	Preis €
4700 0603	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	3,0	197,80
4700 0604	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	4,5	228,90
4700 0606	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	6,0	296,70
4700 0609	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	9,0	405,45
4700 0612	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	12,0	455,45
4700 0618	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	18,0	526,50
4700 0624	Verz. Drahtseil, 4,5 mm 6x19 + IWRC	24,0	709,75

Besondere Vorteile:

- eingebaute fangstoßdämpfende Elemente begrenzen die Auffangkraft auf weniger als 6 kN
- der Bremsweg beträgt bei normalem Einsatzfall weniger als 0.5 m
- geprüft nach EN 360

Höhensicherungsgerät „Nano-Lok™“

Artikel Nr.	Verbindungsmittel Material / Stärke	Länge in m	Gewicht kg	Verbindungselemente	Preis €
4775 3030	Gurtband, einsträngig	1,95	0,87	2x 19 mm Alu-Twistlock	215,55
4775 3031	Gurtband, einsträngig	2,07	1,18	60 mm Alu-Gerüsthaken/ 19 mm Alu-Twistlock	229,45
4775 3032	Gurtband, zweisträngig	2	2,39	2x 60 mm Alu-Gerüsthaken/ 19 mm Stahl-Twistlock	455,70

Auffangsysteme mit Höhensicherungsgeräten dürfen bei Arbeiten über Stoffen wie Flüssigkeiten oder Schüttgut, in denen man versinken kann, nicht eingesetzt werden!

Der hier verzögerte Fall verhindert ansonsten das Auslösen des Bremsmechanismus.

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Höhensicherungs-geräte

DIN EN 360
bei variablen Arbeitshöhen, horizontal und vertikal einsetzbar

Ihre Vorteile:

Verbesserte Sicherheit

- Leicht erkennbarer **Sturzindikator** am Automatikkarabiner. Zeigt an, wenn das Gerät geprüft werden muss.
- **Schnell ansprechendes Brems-system.** Fängt einen Sturz binnen weniger Zentimeter auf, um eine schnelle und sichere Rettung zu gewährleisten.
- **Zwei Wirbel** (oben am Gehäuse und am unteren Automatikkarabiner) für diese Modelle verfügbar, um das Verdrehen des Seiles zu verhindern.
- Getestet und zugelassen für **horizontale Anwendungen***.

Erhöhte Widerstandsfähigkeit

- **Qualitativ hochwertiger, korrosionsbeständiger** rostfreier Stahl und Aluminiumkomponenten sorgen für längere Lebensdauer und geringere Wiederbeschaffungskosten.
- **Keine jährliche Revision durch den Hersteller erforderlich**.** Reduziert Betriebskosten, kein Einsatzausfall.

Optimale Handhabung

- **Leichtes und robustes Verbundstoffgerät** für einfache Handhabung und leichten Transport.
- Integrierter, ergonomisch geformter Griff an den 15- und 20 m-Geräten sorgt beim Befestigen am Anschlagpunkt für sicheren Halt und schnellen Einsatz. Einfache Installation.
- **Einmaliges System für den Seilauszug.** Reduziert den Verschleiß von Einlassbuchse und Seil und gewährleistet reibungslosen Betrieb bei geringerem Widerstand.
- Reibungsloser und **leiser Betrieb. Optimierte Federspannung,** um zu starken Zug am Anwender zu verhindern. Verbessert die Produktivität und reduziert Ermüdungserscheinungen.

* Bei Verwendung mit einem CS20-Karabiner und einer 1 m langen Ankerschlinge aus Stahl.

** Laut CE-Norm ist eine Prüfung durch einen Sachkundigen erforderlich.

6,2 und 10 m-Modelle

15 und 20 m-Modelle

DoStop IV Typ Falcon, Höhensicherungsgeräte, verzinktes Drahtseil 4,5 mm, mit Automatikkarabiner und Schraubkarabiner

Artikel Nr.	Länge in m	Gewicht kg	Abmessungen (L x B x T) in mm	Preis €
4700 0762	6,2	4,1	255 x 213 x 101	576,84
4700 0710	10,0	5,0	255 x 213 x 101	600,20
4700 0715	15,0	6,7	342 x 246 x 101	702,90
4700 0720	20,0	7,7	342 x 246 x 101	758,80

Diese Modelle sind auch ohne Verbindungselemente verfügbar. Entspricht den geltenden Anforderungen gemäß CE, OSHA, ANSI und CSA.

DoA P/DoE V

Mobile horizontale Absturzsicherung

DIN EN 795b Anschlageinrichtungen Klasse B

Anwendung

- Die Gurtbandschlingen werden an einem geeigneten Anschlagpunkt befestigt (z.B. Pfeiler).
- Jeder Anschlagpunkt muss mindestens 10 kN standhalten.
- Die Karabiner der Spannvorrichtung und des Seils werden jeweils an den Gurtbandschlaufen oder an festen Anschlagpunkten befestigt.
- Ziehen des Seils mit der Hand durch die Spannvorrichtung bis eine leichte Spannung entsteht.
- Einstecken des Hebels in die Spannvorrichtung.
- Betätigen der Spannvorrichtung bis kein Widerstand mehr besteht, d.h. bis die Spannvorrichtung durchdreht. Nun ist die Spannung des Seils ausreichend.
- Nutzung der Mobilen Horizontalen Anschlageinrichtung für bis zwei Personen.
- Die max. Arbeitslänge beträgt 20 m.
- Beachtung von Fallhöhen:
  Bei Nutzung von 10 m Seil kann bei einem Sturz eine Krümmung des Seils von bis zu 1,05 m entstehen. Bei einer Nutzung von 20 m Seil kann eine Seilkrümmung von bis zu 2,10 m entstehen.
- Das Anschlaghilfsmittel des Verbindungsmittels (z.B. Gerüsthaken oder Karabinerhaken) wird direkt am Seil befestigt, so dass ein freies Gleiten möglich ist.

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Lieferumfang Artikel 4756 0020 ①

- 14 mm Kernmantelseil mit 2 Verbindungselementen
- Spannvorrichtung mit Hebel zur Seilstraffung
- 2 Anschlagschlingen (je 1,5 m)
- Transport- und Lagerbox

Lieferumfang Artikel 4756 0021 ②

- 30 mm Gurtband, langlebig und strapazierfähig
- Spannvorrichtung mit Ratsche zur Straffung des Systems
- 2 Stahlkarabinerhaken mit Automatikverschluss
- festangenähte Transporttasche

Mobile Absturzsicherung

Artikel Nr.	Seillänge in m	Preis je Stück €
4756 0020	20	329,00
4756 0021	20	143,35

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Anschlagpunkte, mobil, stationär

DoSis Kombination Dreibaum mit Rettungshubeinrichtung ... wenn kein Anschlagpunkt vorhanden ist.

Artikel Nr.	Seillänge in m	Gewicht in kg	Preis Stück €
4756 0016	16	45,0	2.224,50
4756 0030	30	53,5	2.516,65

Optimal für den Einsatz bei Wartungs- und Montagearbeiten an häufig wechselnden Standorten, wenn keine permanenten Schutzeinrichtungen, z. B. Anschlagpunkte, Laufstege, Steigschutzeinrichtungen etc. installiert sind. Der Dreibaum nach EN 795 B als mobile Anschlageinrichtung bietet höchste Flexibilität. Im Zusammenspiel mit der Kombination aus Höhensicherungsgerät nach EN 360 und Rettungshubeinrichtung nach EN 1496 erhält der Anwender eine sichere und vielseitige Arbeitshilfe.

Die Lieferung erfolgt einschließlich Halterung zur Befestigung am Dreibaum.

Achtung: Darf nur in Verbindung mit einem Auffanggurt nach DIN EN 361 verwendet werden!

Ideal für den Einsatz beim Kanalbau, Tiefbau usw.

Einzelanschlagpunkt nach DIN EN 795, Klasse A

Aus Aluminium, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet. Mit zwei Bohrlöchern zur Befestigung an horizontalen, vertikalen und geneigten Flächen, z. B. an Masten oder Türmen, an Fensteröffnungen, an der Decke oder an der Wand.

Farbe: Alu-natur

Artikel Nr.	Breite in mm	Höhe in mm	Materialstärke an d. Bohrlöchern	Abstand zwischen Bohrlöchern	Preis/Stück €
4756 0099	130	60	13 mm	100 mm	18,80

PSA-Ringschraube 900

Artikel Nr.	Abmessung	Durchsatz	A mm	B mm	C mm	D Ømm	E Ømm	K Ømm	L mm	Drehmoment (Nm)	Gewicht kg	Preis €
5925 2814	M12	1 Person	53,5	11	11	34	44	56	18	28 Nm	0,46	36,55
5925 2815	M16	2 Personen	59,5	13	14,5	39	56	65	24	70 Nm	0,9	39,90

PSA-Ringschraube 901

Artikel Nr.	Abmessung	Durchsatz	A mm	B mm	C mm	D Ømm	E Ømm	K Ømm	L mm	Drehmoment (Nm)	Gewicht kg	Preis €
5925 2817	M12	1 Person	53,5	11	11	34	44	56	150	28 Nm	0,46	53,60
5925 2816	M16	2 Personen	59,5	13	14,5	39	56	65	150	70 Nm	0,9	50,00

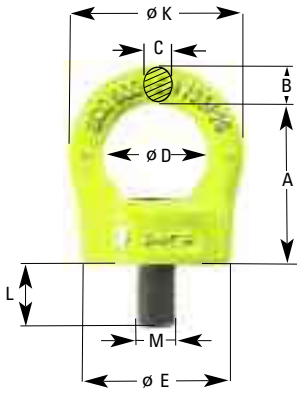

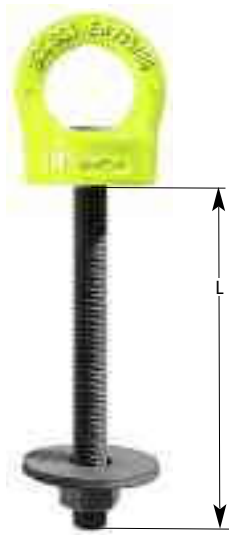

Anwendung

Die PSA-Ringschraube 900/901 bildet einen sicheren Anschlagpunkt zur Verwendung als Anschlageinrichtung für einen Auffanggurt gemäß EN 361 mittels eines geeigneten Verbindungselements nach EN 362, um einem Absturz aus der Höhe oder einer Absturzgefahr beim Arbeiten in der Höhe vorzubeugen.

- Sicherheitsfaktor 4
- Die Anschlageinrichtung ist so konstruiert, dass sie nur mit einem mitgelieferten Spezialschlüssel abgeschraubt werden kann.
- **900:** Die Gewindebohrung muss rechtwinklig zur Auflagefläche ausgeführt werden.
- **901:** Die Durchgangsbohrung des tragenden Bauteils, an dem der Anschlagpunkt befestigt wird, muss senkrecht zur Auflagefläche und im Durchmesser max. 2mm größer als der Nenndurchmesser der verwendeten Schraube sein. Es wird empfohlen, unter der Sechskantmutter eine ausreichend große Unterlegscheibe nach DIN 6340 zu verwenden.
- Ziehen Sie die Anschlageinrichtung fest, bis sie vollständig auf der Auflagefläche anliegt
  Achtung:
  Sollte die Anschlageinrichtung zu Boden gefallen sein oder Zweifel über ihre Verwendungseignung bestehen, muss diese unverzüglich ausgewechselt werden!

Laufsicherung

Laufsicherung
Bandschlingen
Handschuhe, Helme

DoSis Horizontale Laufsicherung gegen Absturz nach DIN EN 795, Klasse C

Eine zuverlässige und sichere Lösung gegen Absturz. Ideal für den Einsatz auf Dächern von Industriegebäuden oder Werkhallen, auf Hallen- oder Brückenkrananlagen, auf Brücken, Fernmeldetürmen und an allen anderen Orten, an denen Absturzgefahr besteht.

Das System besteht aus:
- Läufer mit einer Öse zum Anschlagen der Persönlichen Schutzausrüstung
- Zwei Führungsseilen, auf denen der Läufer entlanggleitet (läuft über den Anker)
- Anker zur Seilbefestigung

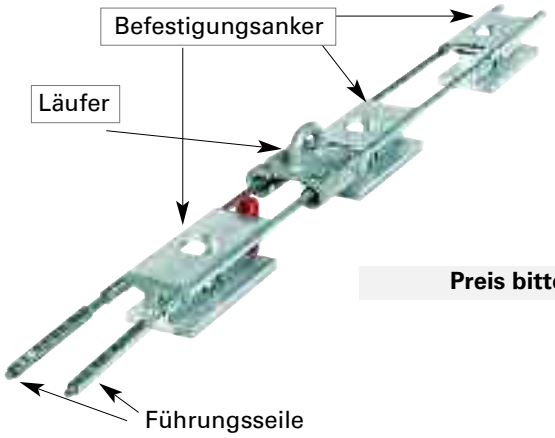

Preis bitte anfragen

Bandschlingen nach DIN EN 795 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PSA-Bandschlinge

Artikel Nr.	Länge L1* m	Preis €
4756 0092	0,30	3,75
4756 0092	0,60	5,25
4756 0092	0,80	9,00
4756 0092	0,90	9,00
4756 0092	1,20	12,75
4756 0092	1,50	16,50
4756 0092	2,40	31,50

*L1 = Nutzlänge

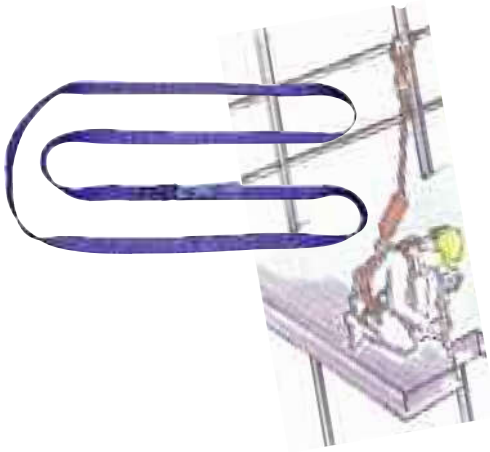

PSA-Bandschlingen sind Hilfsmittel für die Absturzsicherung und Höhenrettung. Sie werden als mobile Anschlagpunkte eingesetzt, um Persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Verbindungsmittel nach DIN EN 355 oder Höhensicherungsgeräte nach DIN EN 360 am Einsatzort zu befestigen. Die aus besonders reißfestem 25 mm Gurtband produzierten Bandschlingen sind bei uns ab sofort in den gängigen Nutzlängen von 0,30 – 2,40 m erhältlich.

Rope Rescue Handschuh

Artikel Nr.	Größe	Preis je Stück €
8700 0907	7/S	28,60
8700 0908	8/M	28,60
8700 0909	9/L	28,60
8700 0910	10/XL	28,60
8700 0911	11/XXL	28,60

Helm

Artikel Nr.	Farbe	Preis je Stück €
8700 0900	rot	81,15
8700 0901	weiß	81,15

Auffangnetze

nach EN 1263-1, Typ S

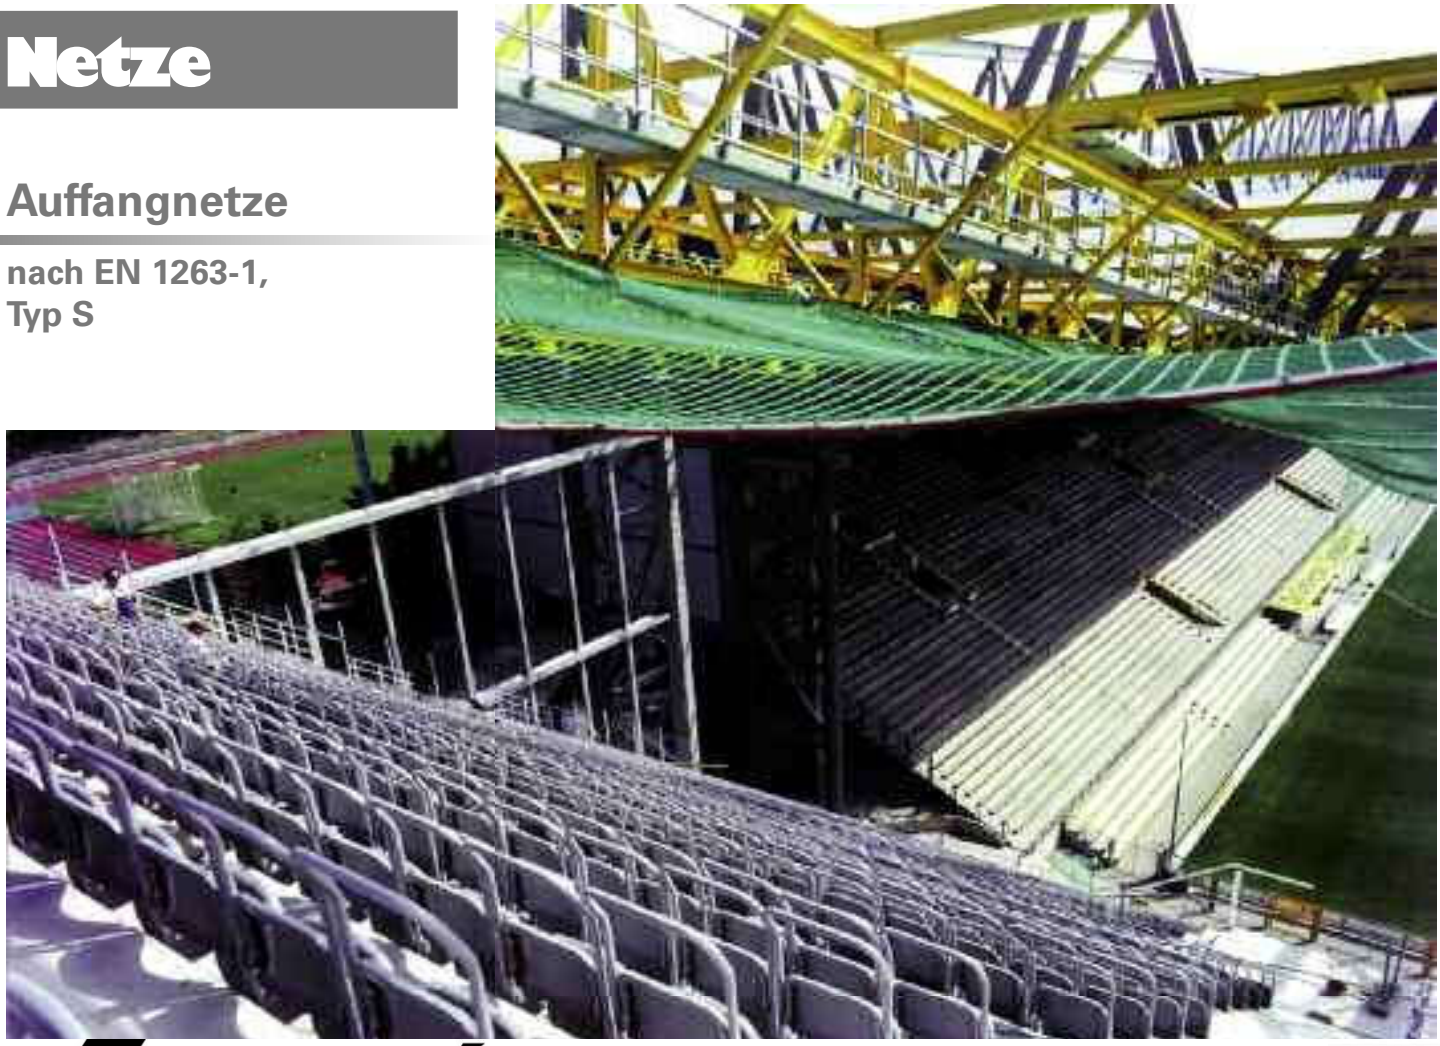

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Auffangnetz ohne Kauschen

aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil, quadratische Maschengestaltung, ohne Kauschen, das Randseil wird mittels 12 mm Polyamidseil direkt am Aufhängepunkt befestigt. (Früher: Form C)

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück €
6771 1111	5,0 x 5,0	100	2,3	105,70
6771 1411	5,0 x 5,0	45	4,0	175,40
6771 1413	5,0 x 10,0	45	4,4	319,90
6771 1114	5,0 x 15,0	100	2,3	307,00
6771 1414	5,0 x 15,0	45	4,4	477,35
6771 1418	10,0 x 10,0	45	4,4	634,75

Auffangnetz mit Kauschen

aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit 12 mm Randseil, quadratische Maschengestaltung, an den Ecken sowie an den Seiten im Abstand von 2,5 m Kauschen eingearbeitet. (Früher: Form A)

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück €
6763 1111	5,0 x 5,0	100	2,3	178,00
6763 1411	5,0 x 5,0	45	4,4	245,05
6763 1113	5,0 x 10,0	100	2,3	330,25
6763 1413	5,0 x 10,0	45	4,4	443,75
6763 1118	10,0 x 10,0	100	2,3	523,25
6763 1418	10,0 x 10,0	45	4,4	799,90

Auffangnetze ohne Kauschen zu Sonderpreisen

- 100 mm Maschenweite
- 2,3 KJ Energieaufnahme

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Preis je Stück €
6771 1113	5,0 x 10,0	206,35
6771 1118	10,0 x 10,0	407,65

Netzfarbe grün

Auffangnetze nach EN 1263-1

Herabstürzende Personen oder herabfallende Gegenstände werden durch Auffangnetze sicher geschützt bzw. aufgefangen.

Eine wirksame Unfallverhütung nach der Sicherheitsvorschrift BGR 179 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften.

Jährliche Prüfung

Jedes Auffang- und Seitenschutznetz trägt den Namen des Herstellers oder Lieferanten.

Zusätzlich sind Herstellungsjahr und -monat sowie die Bezeichnung nach EN 1263-1, die Artikelbezeichnung und das Mindestenergieaufnahmevermögen ersichtlich. Die jährliche Prüfung erfolgt, indem Sie uns einen der eingearbeiteten Prüffäden zusenden, um die Garnhöchstzugkraft kontrollieren zu lassen.

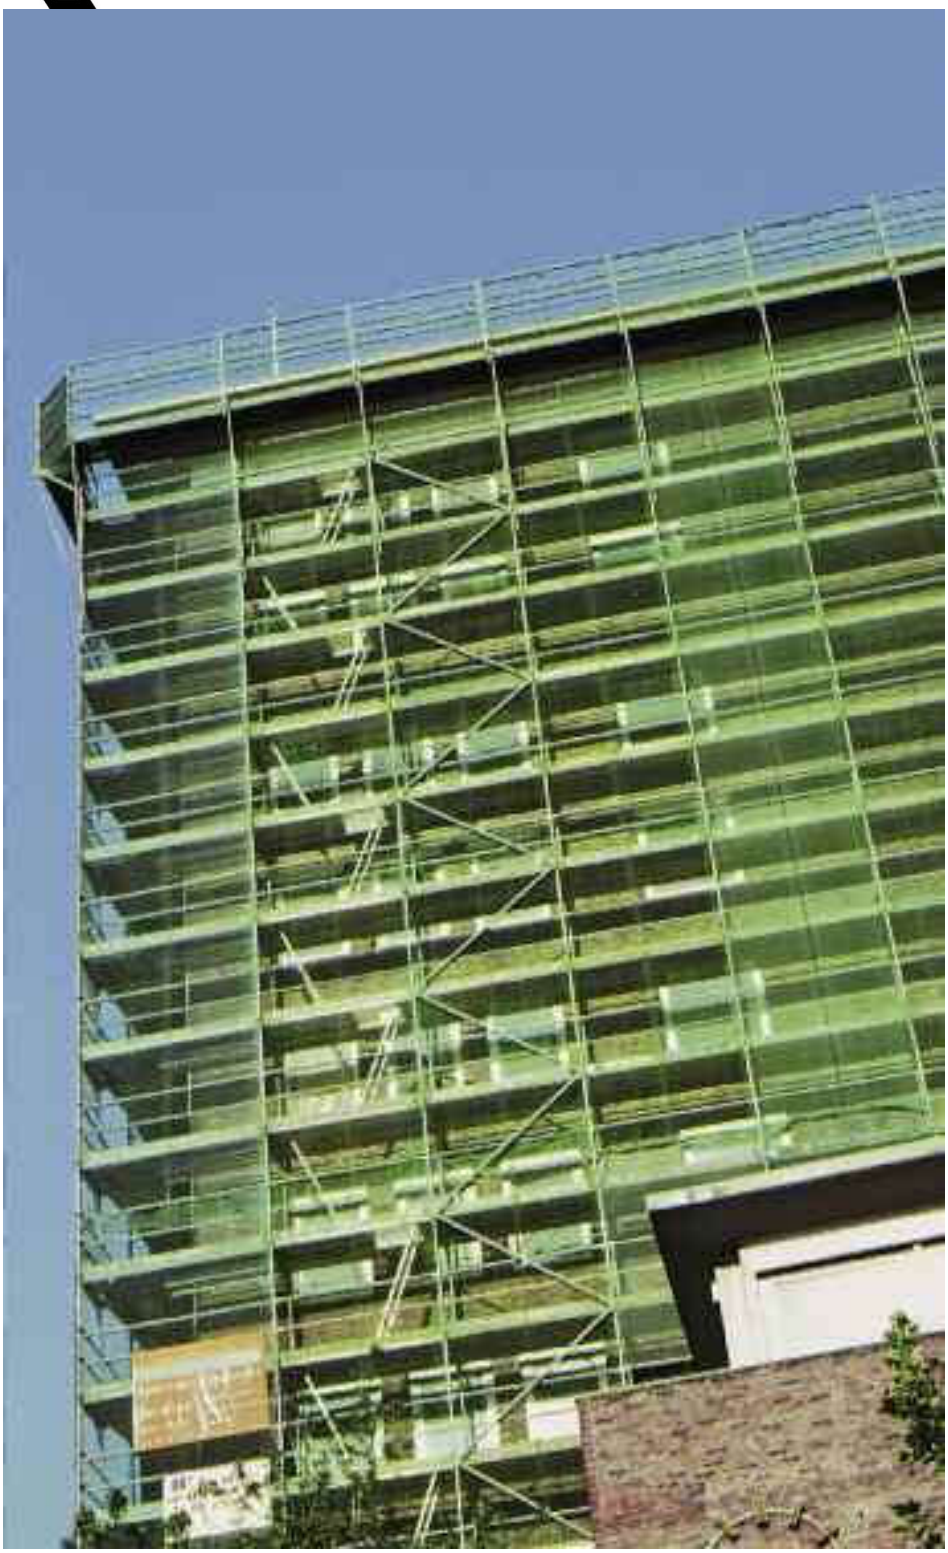

Seitenschutznetze

nach EN 1263-1

Neu: keine Korrosionsgefahr, stabiler Kunststoff, einfachste Handhabung, Sicherheit auch bei starker Verschmutzung.

Seitenschutznetze nach EN 1263-1

Seitenschutznetze bieten dem Bauarbeiter auf Gerüsten eine optimale Absturzsicherung und schützen gleichzeitig gegen herabfallende Gegenstände. Die besonderen Vorteile sind ein geringes Gewicht, minimaler Platzbedarf und eine schnelle Montage.

Seitenschutznetz

Typ U, aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum alle 75 cm mit angenähtem Gurtschnellverschluss (früher: Form D)

Gurtschnellverschluss

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück €
6752 1110	1,5 x 5,0	100	2,3	52,75
6752 1120	1,5 x 10,0	100	2,3	97,65

Seitenschutznetz

Typ U, aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm stark, ringsum mit angenähtem Einfassseil (früher: Form D)

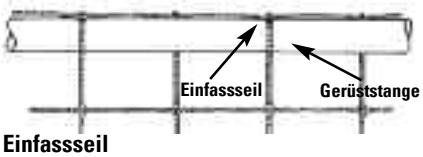

Einfassseil

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Maschenweite in mm	Energieaufnahme in KJ	Preis je Stück €
6751 1110	1,5 x 5,0	100	2,3	32,20
6751 1410	1,5 x 5,0	45	4,4	57,70
6751 1120	1,5 x 10,0	100	2,3	59,25
6751 1420	1,5 x 10,0	45	4,4	110,35
6751 1430	2,0 x 5,0	45	4,4	75,25
6751 1440	2,0 x 10,0	45	4,4	145,45

Seitenschutznetze in Standardabmessungen

- 100 mm Maschenweite
- 2,3 KJ Energieaufnahme
- Netzfarbe grün

Artikel-Nr.	Abmessung in m	Ausführung	Preis je Stück €
6752 1130	2,0 x 5,0	mit Befestigungsgurten	70,90
6751 1130	2,0 x 5,0	ohne Befestigungsgurte	45,30
6752 1140	2,0 x 10,0	mit Befestigungsgurten	116,55
6751 1140	2,0 x 10,0	ohne Befestigungsgurte	77,30

PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY
EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511

Palettenregal-Sicherungsnetze

In Regalsystemen, die ausschließlich von einer Seite be- und entladen werden, bieten die Paletten-Sicherungsnetze optimalen Schutz vor herunterfallenden Gegenständen. Sie bewahren vor Sach- und Personenschäden im täglichen Arbeitsablauf und zeichnen sich besonders durch ein geringes Eigengewicht und eine einfache Montage aus.

Die Montage erfolgt üblicherweise bündig abgeschlossen mit Gurtschnellverschlüssen in Netzfarbe.

In Abhängigkeit von Grösse und Gewicht der zu sichernden Waren bieten wir Netze in verschiedenen Garnstärken und Maschenweiten an.

Palettenregal-Sicherungsnetze aus Polypropylen, hochfest, knotenlos, Abmessungen 5 x 6 m

Artikel-Nr.	Material-stärke in mm	Maschen-weite in mm	Farbe	Preis je Stück €
6750 0035	5	100	grün	145,95
6750 0037	5	100	schwarz	145,95
6730 0038	5	45	grün	255,90

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Zubehör: Zurrgurt, 25 mm, 1-teilig mit Gurtklemme, Länge 55 cm

Artikel-Nr.	Farbe	Preis je Stück €
1625 0254	grün	2,10
1625 0255	blau	2,10
1625 0256	schwarz	2,10